

SkyVision CIRCULAR.

Montageanleitung




Bevor Sie beginnen

Before you begin



Werkzeuge

Tools you need

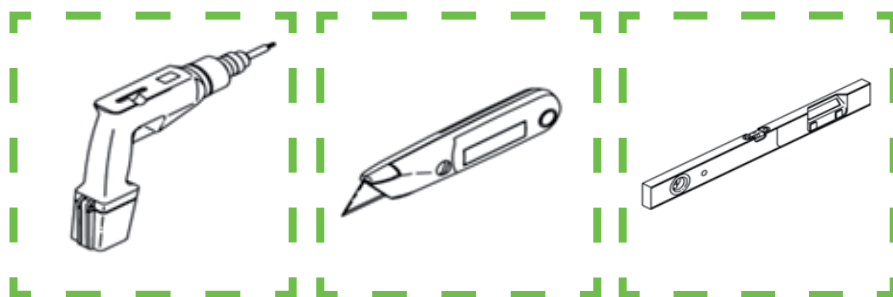

Wichtig: Wenn die Dachneigung weniger als 5° beträgt, muss unter dem Produkt ein Keil angebracht werden. Die maximale Dachneigung beträgt 30°.

Important: If the roof pitch is less than 5°, a wedge must be built underneath the product. Max roof pitch is 30°.

Wichtig: Die maximale Dachneigung beträgt 30°


Important: Max roof pitch is 30°



Installieren

How to install



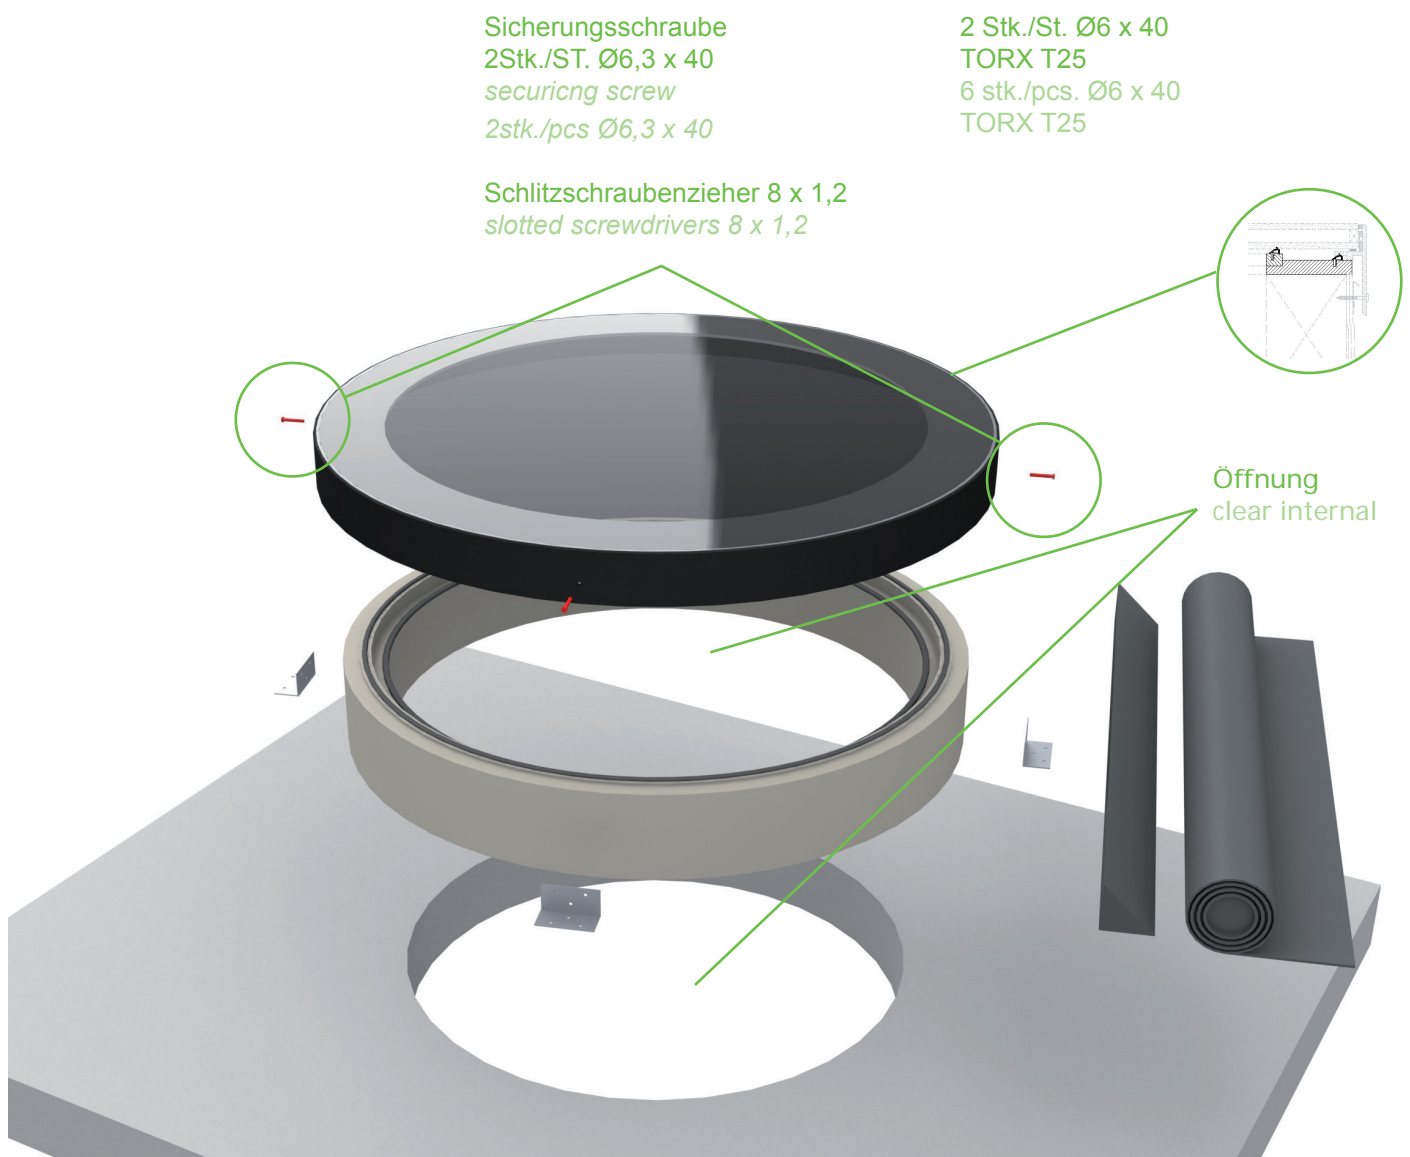

Montagefläche, Aufkantung und Dachmaterial sind bauseits.
Montagefläche muss eben sein.
Mounting surface, upstand and roofing material are provided by the customer.
Mounting surface must be level.

GLASOLUX
Tageslichtsysteme



Nordfeldweg 87
D – 33659 Bielefeld
Fon. +49 (0) 521 | 7701 943-0
Fax. +49 (0) 521 | 7701 943-24
Mail: info@glasolux.de
Web: www.glasolux.de