

SkyVision FIXED.

Montageanleitung Installation manual



Bevor Sie beginnen

before you begin





Werkzeuge Tools you need





Wichtig: Wenn die Dachneigung weniger als 5° beträgt, muss unter dem Produkt ein Keil angebracht werden. Die maximale Dachneigung beträgt 30°.

Important: If the roof pitch is less than 5°, a wedge must be built underneath the product. Max roof pitch is 30°.

Wichtig: Die maximale Dachneigung beträgt 30°

Important: Max roof pitch is 30°



Installieren

How to install






Sicherungsschraube 2Stk./ST. Ø6,3 x 40 securicng screw 2stk./pcs Ø6,3 x 40

Schlitzschraubenzieher 8 x 1,2

slotted screwdrivers 8 x 1.2

6 Stk./St. Ø6 x 40 TORX T25 6 stk./pcs. Ø6 x 40 TORX T25

8 stk./pcs. 3mm, 50 x 50 x 40

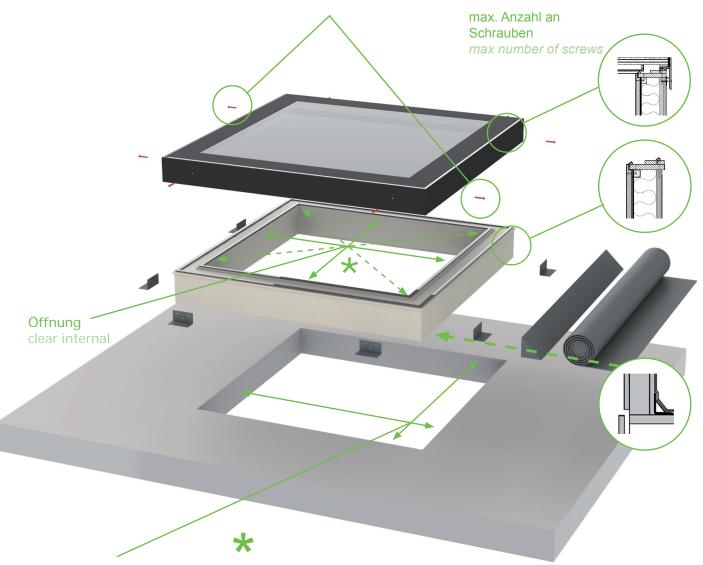

Öffnung +30mm clear internal +30mm

Wenn Länge und Breite weniger als 1250 mm betragen, ist die Diagonale ± 1 mm.

If length and width is less than 1250mm, then diagonal measure ±1mm.

Wenn Länge oder Breite größer als 1250 mm ist, beträgt die Diagonale ± 2 mm.

If length or width is bigger than 1250mm, then diagonal measure ±2mm.

Montagefläche, Aufkantung und Dachmaterial sind bauseits. Montagefläche muss eben sein.

Mounting surface, upstand and roofing material are provided by the customer. Mounting surface must be level.

GLASOLUXTageslichtsysteme



Nordfeldweg 87 D – 33659 Bielefeld Fon. +49 (0) 521 | 7701 943-0 Fax. +49 (0) 521 | 7701 943-24

Mail: info@glasolux.de Web: www.glasolux.de