


SkyVision WALK-ON.

Montageanleitung
Installation manual

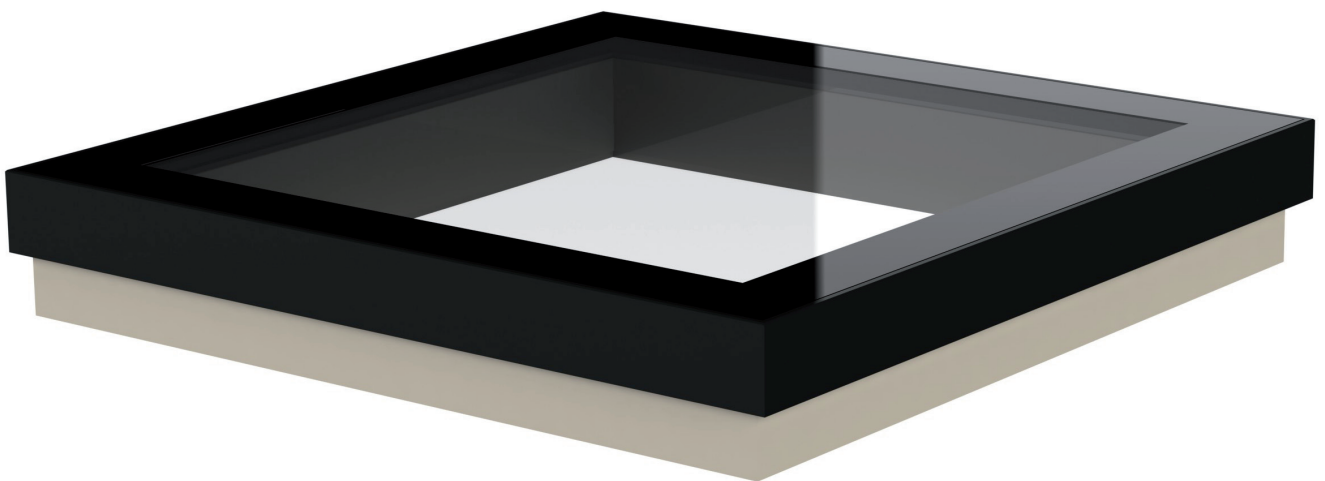


Bevor Sie beginnen

Before you begin




Werkzeuge

Tools you need

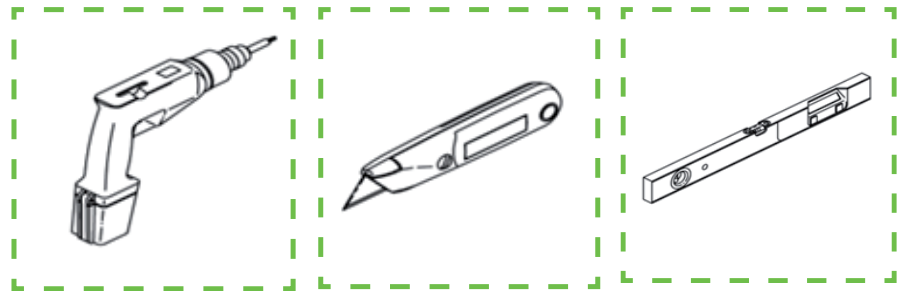

Wichtig: Die maximale
Dachneigung beträgt 30 °

*Important: Max roof pitch
is 30°*

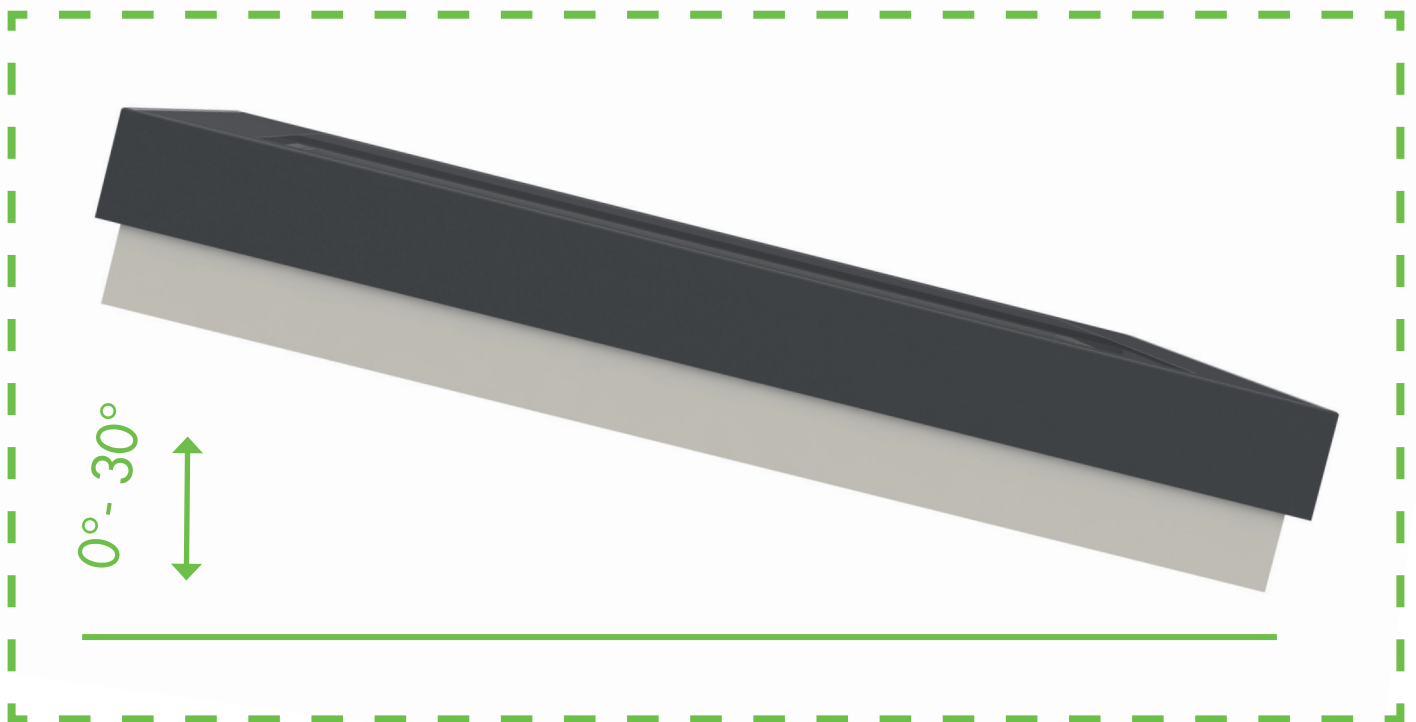

Installieren

How to install




Sicherungsschraube
2Stk./ST. Ø6,3 x 40
securing screw
2stk./pcs Ø6,3 x 40

Schlitzschraubenzieher 8 x 1,2
slotted screwdrivers 8 x 1,2

6 Stk./St. Ø6 x 40
TORX T25
6 stk./pcs. Ø6 x 40
TORX T25

8 stk./pcs. 3mm,
50 x 50 x 40
max. Anzahl an
Schrauben
+max number of screws

Öffnung
clear internal

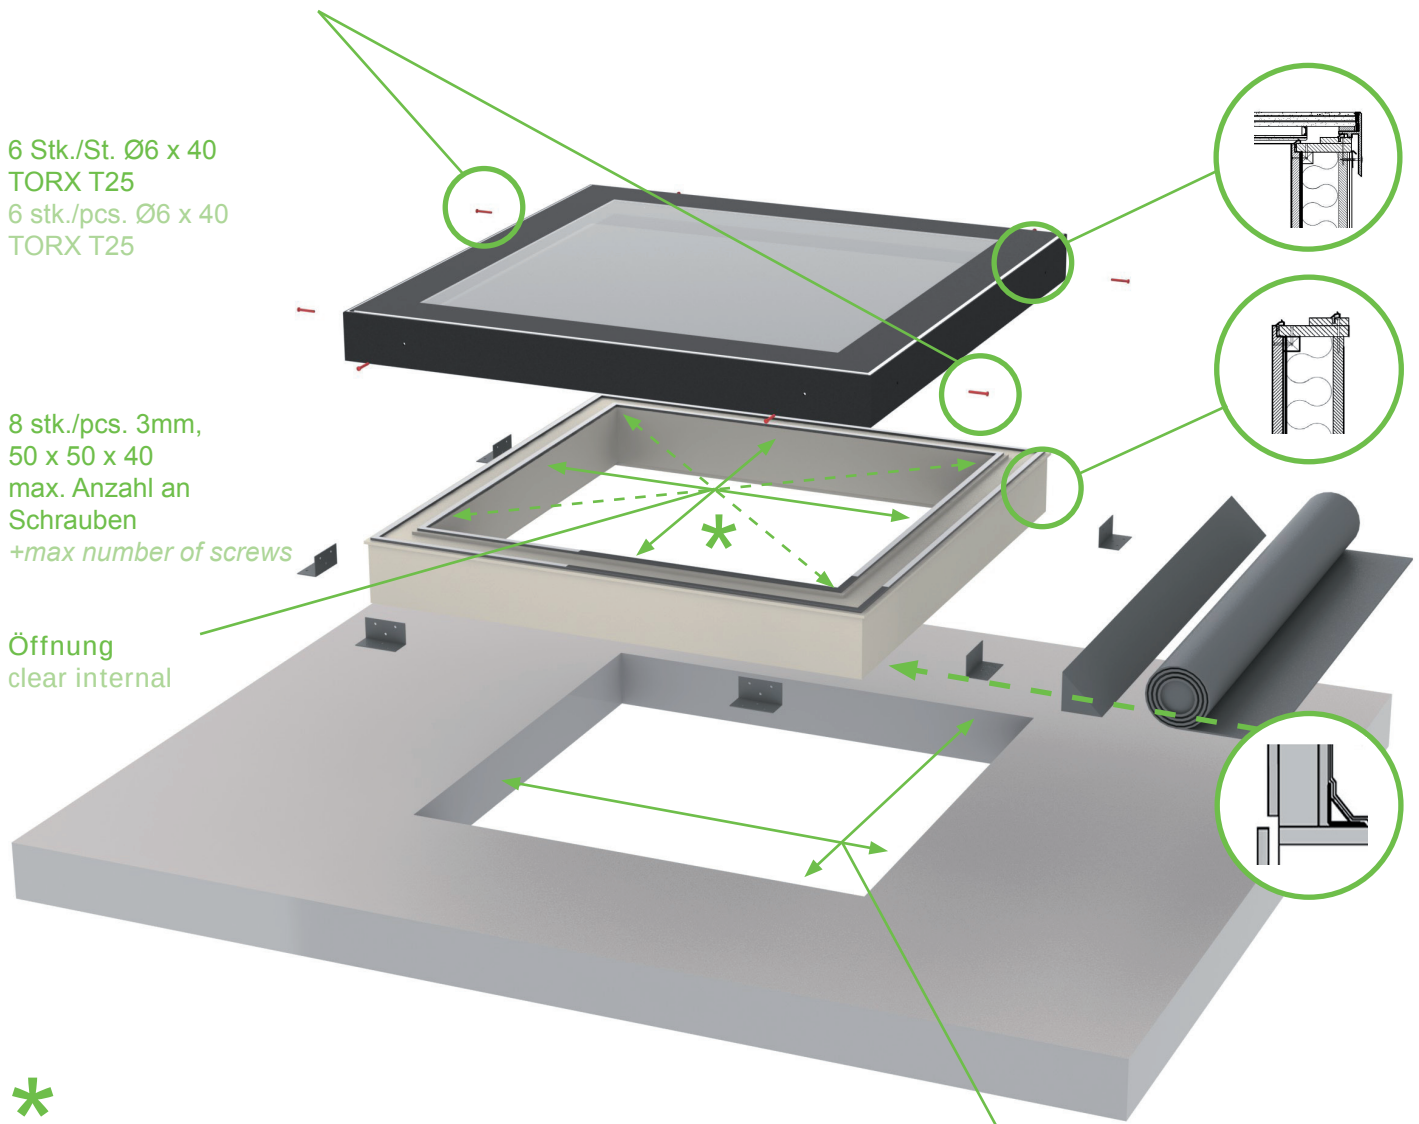

*

Wenn Länge und Breite weniger als 1250 mm betragen, ist die Diagonale ± 1 mm.
If length and width is less than 1250mm, then diagonal measure ± 1 mm.

Wenn Länge oder Breite größer als 1250 mm ist, beträgt die Diagonale ± 2 mm.
If length or width is bigger than 1250mm, then diagonal measure ± 2 mm.


Öffnung +30mm
clear internal +30mm



Montagefläche, Aufkantung und Dachmaterial sind bauseits.
Montagefläche muss eben sein.
Mounting surface, upstand and roofing material are provided by the customer.
Mounting surface must be level.

GLASOLUX

Tageslichtsysteme



Nordfeldweg 87
D – 33659 Bielefeld
Fon. +49 (0) 521 | 7701 943-0
Fax. +49 (0) 521 | 7701 943-24
Mail: info@glasolux.de
Web: www.glasolux.de